


品 番	光 色	カバ-	種 別	定 格 ランプ 電 圧 (V)	定 格 ランプ 電 流 (A)	定 格 ランプ 電 力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	口 金	質 量 (g)	定 格 寿 命 (h)
BS815 -M015S5/N	昼白色	乳白色	40形	100 ~ 240	0.15 ~ 0.07	15	1880	5000	84	G13	270	40000

- ・定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ・片側給電タイプのLEDランプです。弊社専用器具でのご使用をお勧めします。
- ・既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

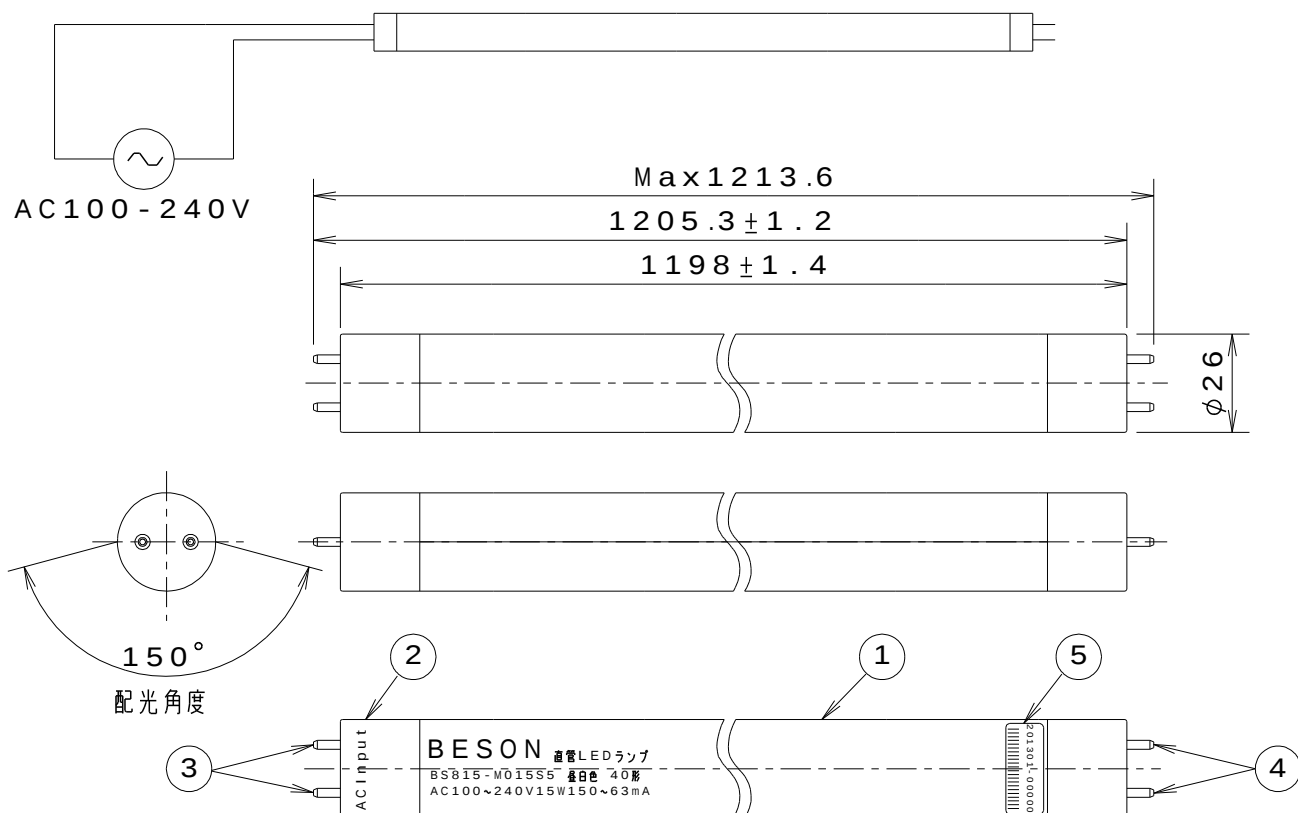

■ご注意

- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。
やけどの原因となります。
- ・ランプは分解しないでください。感電、ケガ、漏電の原因となります。
- ・落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
破損、落下、ケガの原因となります。
- ・ランプをソケットに装着時、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。

8						直管形LEDランプ 40形タイプ 昼白色 BS815-M015S5/N (5000K)						
7												
6												
5	シリアルナンバーラベル				1							
4	口金ピン(機械的保持側)	黄銅			2	G13口金形状	周波数 50/60Hz					
3	口金ピン(給電側)	黄銅			2	G13口金形状						
2	口金本体				2							
1	カバー	ポリカーボネイト			1	乳白色+白色	承認	王	検	全	作	林
部番	品 名	材 質			数	備 考						