品番	光色	カバー	種別	定格ランプ電圧（V）	定格ランプ電流（A）	定格ランプ電力（W）	全光束（lm）	色温度（K）	演色性（Ra）	口金	質量（g）	定格寿命（h）
BS815-M022S5/N	昼白色	乳白色	40形	100～240	0.22～0.10	22	2650	5000	80	G13	300	40000

・定格寿命は、光束維持率70％時の設計寿命です。
・片側給電タイプのLEDランプです。専用器具でのご使用をお勧めします。
既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

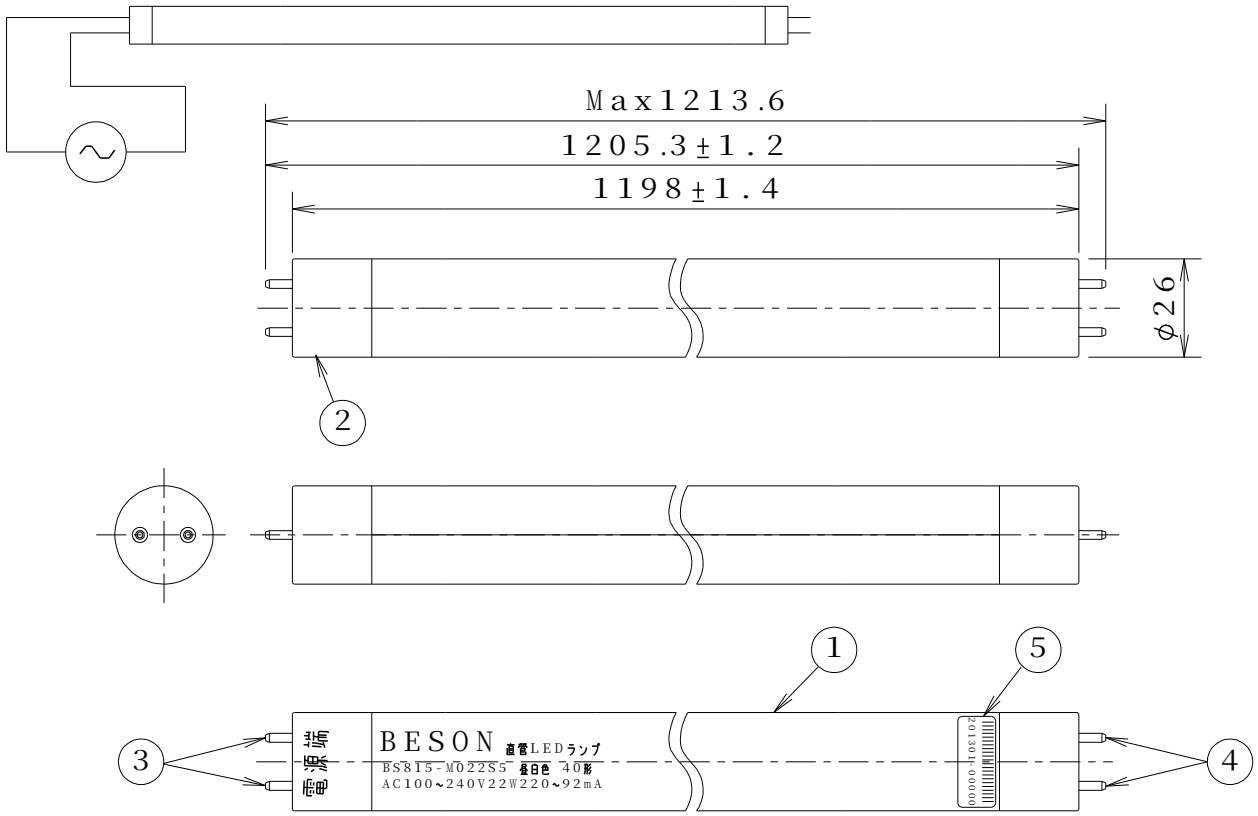

■ご注意
・一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所及び軒下などでは使用しないでください。
・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
・点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
・ランプは分解しないでください。感電、ケガ、漏電の原因となります。
・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損、落下、ケガの原因となります。
・ランプをソケットに装着時、確実に取付けてください。落下の原因となります。
・LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。
・ランプの中にLEDと直流電源を内蔵した構造のため、従来の蛍光灯に比べ重くなっています。

部番	品名	材質	数	備考
8				
7				
6				
5	シリアルナンバーラベル		1	
4	口金ピン（機械的保持側）	黄銅	2	G13口金形状
3	口金ピン（給電側）	黄銅	2	G13口金形状
2	口金本体		2	
1	カバー	ポリカーボネイト	1	乳白色＋白色

直管形LEDランプ
40形タイプ　昼白色

BS815-M022S5/N
（5000K）

周波数　50/60Hz

承認	王	検図	全	作図	林

201405

第三角法　（JIS　A-4）

LIGHTING BESON株式会社